

## MEMO

**TITEL** Ny Blåkilde – Overslag etablering vej område A  
**DATO** 17. juni 2020  
**TIL** Projektleder Lea Liv Pedersen  
**KOPI**  
**FRA** Peter Fengler  
**PROJEKTNR** A203450

**ADRESSE** COWI A/S  
 Parallevej 2  
 2800 Kongens Lyngby


**TLF** +45 56 40 00 00  
**FAX** +45 56 40 99 99  
**WWW** cowi.dk

**SIDE** 1/2

Med Baggrund i modtaget grundlag fra CFBO den 17/4-2020 af Ny Blåkilde er der opregnet et overslag for vurdering af økonomi i forbindelse med håndtering ny vej i område A.

Der er forudsat en overbredde på asfalt svarende 0,25 m i hver side som efterbyggefasen skal tilbageskæres for sætning af kantsten og sidearealer, vej etableres i asfalteret 6,0 m bredde liggende på en dæmning da eksist terræn ligger er vurderet i kote 1,5-1,7. Færdig vejbredde vil efter tilbageskæring være 5,5 m.

Belægningsopbygning givet ved 2,5 cm AB, 9,0 cm GAB 0, 20 cm SG og 40 cm BG. Dertil er der for vejen medregnet belysning som Focus Nyx pr. 25 m

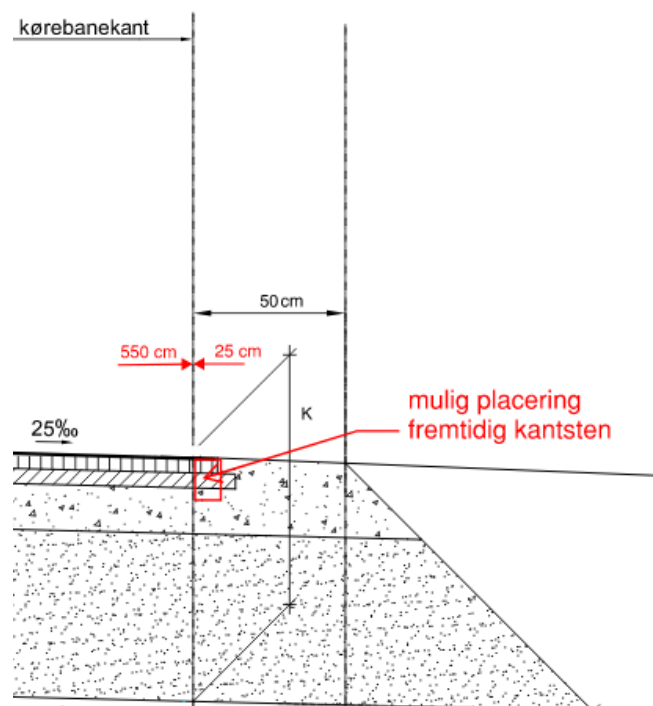



Økonomi er vurderet ud fra den betragtning at vejen etableres ved påfyldning og at der ikke skal bortkøres materialer fra forurenings kategoriserede arealer.

Der foretages en regulering af planum under vejen og udlægges et miljønet, og jord stabiliserende geonet, derefter påfyldning friktionsfyld samt etablering af koblingshøjde (belægningsopbygning).

Et samlet anlægsoverslag for det skraverede areal vil deraf lyde på i størrelsesordenen 650.000 kr. ex moms.

Anlægsoverslaget omfatter ikke udgifter til projektering og tilsyn, deponeringsudgifter eller bortskaffelse af jord.