

BILAG til VM-Screening

Tegning af Multibane







Situationsplan – Denne ligger også i byggesag:




Målestok
1:1000
Dato
01-07-2026
Signaturforklaring
Matrikelkort
Opfølgende
Vej
Vej
Vej

FORMAT
A3
KONTAKT
+45 26 85 28 55
www.archplay.dk | info@archplay.dk | CVR nr. 40715586 | ARCH A/S

MAL
1:1100
DATO
02-07-2026

PROJEKT
0437 - Onsilid Eftersole
EMNE
Situationsplan

Byggesøgnings:
Adresse: Præstemarken 7, 9500 Sønder Onsilid
Matrikel nr. 14x
Ejerlavnavn: Sdr. Onsilid By, Sdr. Onsilid
Ejerlavkode: 871051
Kort underlagt fra SFDI

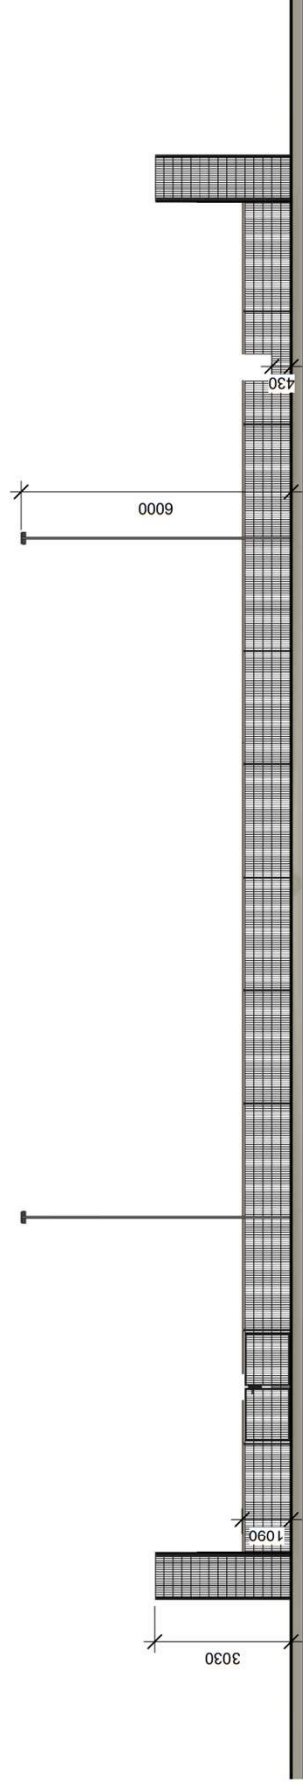

Datablad til Kunstgræs

PLAYGRASS ECO er særligt velegnet til sport og multibaner, men fungerer også rigtigt godt på legepladsen. På grund af den store mængde infill-sand ligger græsset meget stabilt og giver et godt opspring til boldspil såsom basket og håndbold.

Der anvendes **ikke** SBR-gummigranulat, EPDM, TPE eller andet polymerbaseret løst infill

Græsset har ECO-backing og kan recirkuleres 100 %.



MILJØVENLIG

Vores Playgrass ECO kan efter endt levetid genanvendes 100% til at producere nye plastprodukter eller indgå i produktionen af nyt kunstgræs. Man behøver ikke anvende avanceret teknologi til adskille vores kunstgræs i græsstrå, backing osv., det skal blot vaskes og knuses, hvilke mange nordiske plastanvendelses-firmaer i dag har faciliteter til.

Information:

Totalvægt: 1813 g/m² (+/- 10 %)

Græshøjde: 24 mm.

Totalhøjde: ca. 26 mm.

Stråmateriale: Fibrilleret PE-monofilament

Backing: ECO backing - PP med 100 % genanvendelig coating

Godkendelser: Reach Annex XVII og Reach SVHC, samt testet fri for Pfas. Testrapporter kan udleveres på forespørgsel.

Farve: Grøn

Infill: 20 kg/m²



Datablad på Lampe:

FALCON

FALCON-FLOODLIGHT-200W-4000K-CRI-80-135-LM-W-ASYM-OPTIK-55X125-SDCM-3
Produktvarenummer: FA-200-4-Optik-80



Generelle specifikationer

Garanti:	5 år
----------	------

Dimensioner

Længde (mm):	398 mm
Højde/dybde:	70 mm
Bredde:	343 mm
Vægt (kg) netto:	5,3

Lystekniske data

Power factor:	0,9
Effekt/watt:	200W
Lumen:	27000
Effektivitet:	135 lm/W
Kelvin:	4000
Farvegengivelse:	CRI>80
SDCM:	3
Levetid:	L80B50 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredning:	55x125° / Asym
Fotobiologisk sikkerhed:	RG1

Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	9
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	5
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	5
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	3
Lækstrøm:	<0,75mA
Spænding:	220-240VAC
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	Hærdet glas
Produktmateriale:	Alu / Lakeret
Produktfarve:	Sort (RAL 9017)

Tekniske data

Isolationsklasse:	I
IK Klasse:	08
IP Klasse:	IP66
Korrosionsklasse:	C4
Omgivelsestemperatur:	-30°C ~ +50°C

Montering og tilslutning

Montering:	MastFacade
Tilslutning:	Inkl. 1m kabel / 3G1

Styring

Type:	ON/OFF
Sensor:	Nej

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	445 mm x 395 mm x 110 mm
Pr. kasse:	1 stk.
Vægt (kg) brutto:	5,9