

Til: Mariagerfjord Kommune, att.: Claus Hallingdal Bloch

Fra: Sebastian Lund Pedersen, UCON ApS på vegne af Mariagerfjord Vand A/S (spildevand)

Emne: Ansøgning om midlertidigt jorddepot §19 i forbindelse med separatkloakering af Rosengade

Projekt: Separatkloakering af Rosengade m.fl. i Mariager

Sagsnr.: 2024067


Dato: 14.01.2025

Bilag: Bilag 1 – Kloakplan
Bilag 2 – Geoteknisk rapport

Separatkloakering af Rosengade m.fl. i Mariager - Ansøgning om § 19 tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til midlertidigt oplag af jord ved Randersvej 7D

I forbindelse med separatkloakering af Rosengade m.fl. i Mariager ansøges om §19 tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til midlertidigt oplag af jord.


Anlægsarbejdet planlægges gennemført i 2025 og 2026 med anlægsopstart i marts 2025. Planlagt rækkefølge samt omfang af arbejderne fremgår af følgende etapeplan, figur 1.

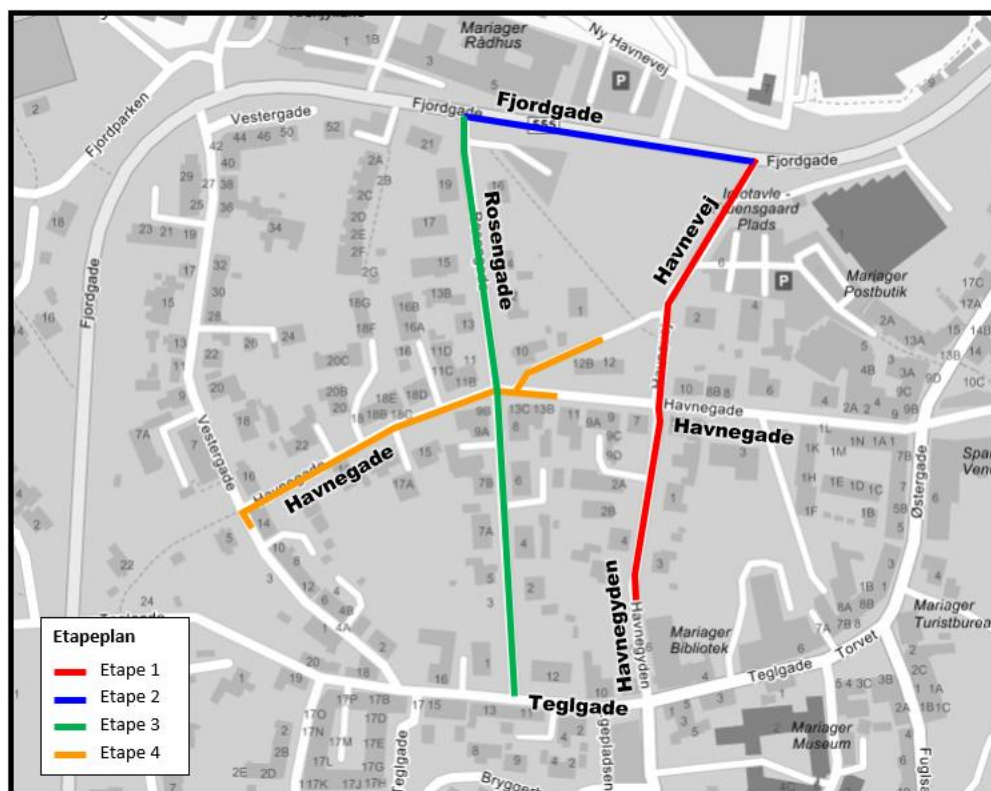

Figur 1 - Projektomfang og planlagt etapeinddeling og -rækkefølge.

Ved Randersvej 7D er der indgået en aftale med matrikelejer omkring midlertidig arealanvendelse af matrikel 1bo som mellemdeponering af jord, for at muliggøre anlægsarbejdet.

Placering og planlagt indretning af midlertidigt oplag er vist på nedenstående figur 2.

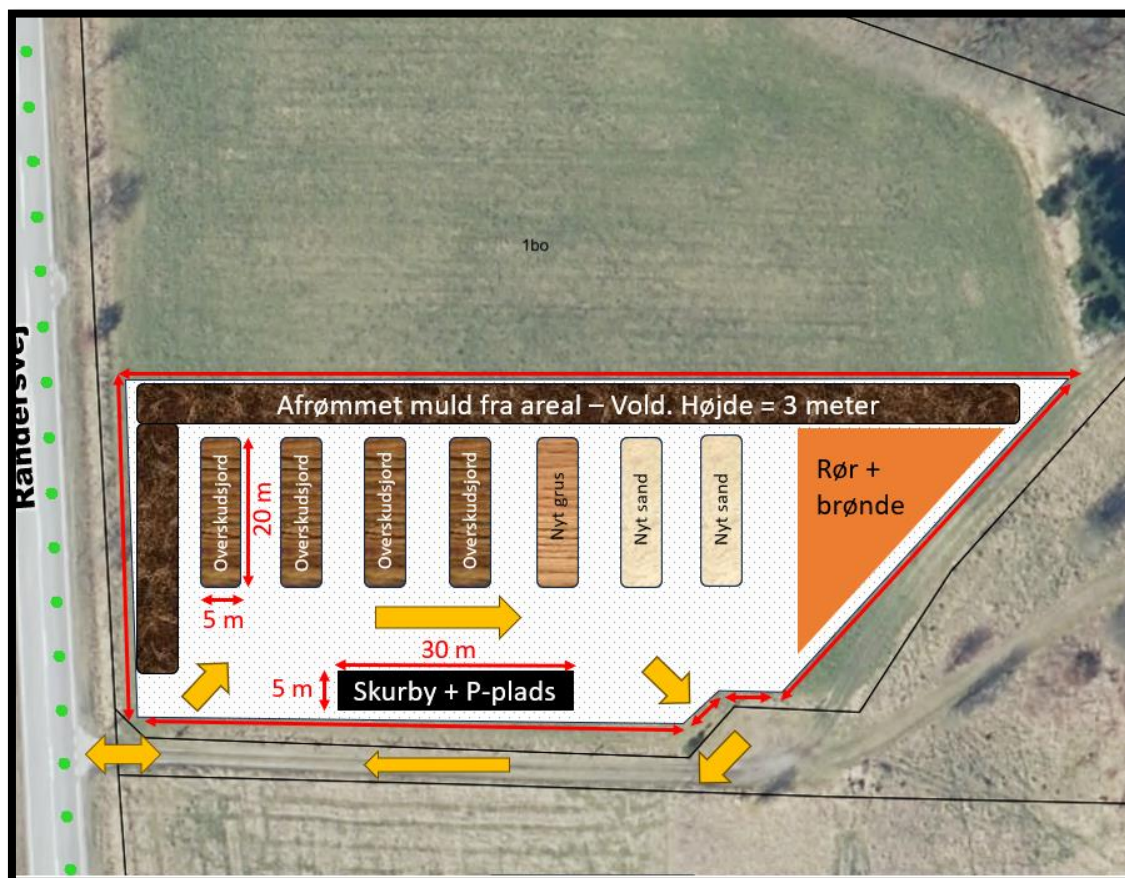

Figur 2 – Placering og indretning af midlertidigt oplag på Randersvej 7D.

Mariagerfjord Kommune er miljømyndighed og skal behandle ansøgningen i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 19. En tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 skal offentliggøres, hvorefter der er 4 ugers klagefrist. Fristen har ikke opsættende virkning.

Ansøgningen omhandler tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 til midlertidigt oplag af ren, lettere forurenede og forurenede jord. I løbet af skitseprojektet er der udført geotekniske rapport med tilhørende borer, hvor der blev udtaget jordprøver til en fyldjordsrapport. Som udgangspunkt forventes jorden fra vejassen forurenede, og skal genanvendes.

En tegning af kloakeringsprojektet kan ses af bilag 1.

Formål

I forbindelse med kloakprojektet, er der behov for midlertidigt at oplagre opgravet rent og lettere forurenede jord samt evt. vejmaterialer.

Der kan være behov for at oplagre tilkøbt fyldsand til indbygning i forbindelse med projektet. Der er tale om intakt og rent sand fra grusgrav.

Følgende forskellige materialer kan blive tilført mellemlagret:

- › Rent (kategori 1), lettere forurennet (kategori 2) og forurennet jord (>kategori 2)
- › Intakte aflejringer
- › Opfræset asfalt
- › Tilkørt sand og grus

Den lettere forurennet og forurennet jord har jævnfør fyldjordsrapporten indhold af kulbrinter og/eller PAH'er. Øvrige forureningskomponenter overholder krav for ren jord. De udslagsgivende parametre er meget lavmobile, og de vurderes derfor ikke at udgøre en risiko for grundvand i forhold til udvaskning. Prøveoversigt for fyldjorden og analyserapporter kan ses i den geotekniske rapport bilag 2.

Arbejdsområdet

Det midlertidige arbejdsareal ønskes etableret på et delareal af matrikel 1bo, Mariager jorder. Arbejdsarealet udgør ca. 5.000 m². Området er ikke forureningskortlagt og ligger udenfor Mariagerfjord Kommunes områdeklassificering. Arealet anvendes p.t. som landbrugsjord, og er udlagt som permanent græs. Matriklen er i dag indhegnet.

Arealet ligger i et område med særligt drikkevandsinteresser (OSD).

Der er ansøgt om arealet anvendes til arbejdsplads og skurby.

Arealet bliver indhegnet, og lukkes ved arbejdstids ophør, således at der ikke er kontaktmulighed.

Eksisterende overjord afrømmes og stakkes indenfor arealet med henblik på senere genudlægning. Der udtages jordprøver til dokumentation af forureningstilstanden inden projektet startes og efter projektet er afsluttet. Resultaterne skal dokumentere, at arealet efterlades i samme forureningstilstand, som før projektets start. Der udtages prøver svarende til 1 prøve pr. 200 m². Der udlægges 15 cm rent stabilgrus eller knust beton klasse A på det berørte areal efter forud indgået aftale med miljøteamet hos Mariagerfjord Kommune.

Anlægsarbejdet

Mariagerfjord Vand A/S planlægger fordelt på flere etaper at gennemføre separatkloakering i Mariager by frem til 2030. Separatkloakeringen af Rosengade og Havnegade indgår som en af de første etaper.

Nærværende projekt forventes at forløbe fra marts 2025 til december 2026 og indeholder udførsel af 900m kloakledning. Hertil vil der på nogle delstrækninger også blive anlagt ny fjernvarme og drikkevand. Specielt for dette projekt er dele af den eksisterende fælleskloak anlagt på privat areal, hvorfor der også vil blive anlagt nye ledninger på private areal for at separere mest muligt.

Størstedelen af anlægsarbejdet vil foregå i asfaltveje (offentlige arealer), som efter kloakarbejder skal reetableres til lignende tilstand inden påbegyndt arbejdet.

Jordhåndtering under projektarbejdet

Jordhåndteringsplanen for projektet tilgodeser, at der genindbygges så meget som muligt af den rene- og lettere forurenede jord. De tilstræbes, at overskudsjord afgrænses til intakte jordmaterialer.

Jord, der er egnet til genindbygning, herunder bundsikring, oplagres midlertidig på vejarealet, indenfor projektstrækning eller tilkøres arbejdslageret. De forskellige fraktioner holdes adskilt, ligesom jorden vil blive opdelt efter hvilken matrikulære oprindelse jorden har.

Efter forhåndsftale med miljøteamet hos Mariagerfjord Kommune kan den opgravet jord køres analysefrit fra opgravningsstedet til mellemdepotet og tilbage til udgravningen.

Der udtages jordprøver til analyse efter jordpakken på overskudsjord som følge af fortrængning fra nye ledninger eller jord som ikke er genindbygningseget. Jordprøverne bliver udtaget på depotpladsen og med 1 prøve pr. 120 t for håndtering af jorden som lettere forurenet, alternativt køres jorden til Randers Havn for kartering hvor der er en forud indgået aftale med Mariagerfjord Kommune.

Øvrigt

I forlængelse af nærværende ansøgning udarbejdes og fremsendes der ansøgning om §33-Tilladelse (K206 eller K212) for tilladelse til at benytte depotpladsen i et længere perspektiv på tværs af de kommende etaper.

Nærværende ansøgning har til formål at sikre en tilladelse, der kan imødekomme planlagt anlægsopstart af projektet til marts 2025.

Kontakt

For yderligere information kan undertegnede kontaktes:

UCON ApS

Niels Jernes Vej 10

9220 Aalborg Ø

Kontaktperson: Sebastian Lund Pedersen

Mail: sl@ucon.dk

Dir. tlf.: 6014 4390