



Mariagerfjord Vand A/S
Islandsvej 7
9560 Hadsund

Att. Vita Pivtoratska, vpi@renform.dk

Teknik og Miljø

Sagsnummer:
09.08.26-P19-43-25

Ref.: Claus Hallingdal Bloch
Telefon: 97113651
E-mail: jord@mariagerfjord.dk


Dato: 15.12.2025

§ 19 tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven, til midlertidig plads til oplag af jord ved Industriparken 6, 9560 Hadsund

Mariagerfjord Vand A/S har den 14. oktober 2025 søgt om tilladelse til midlertidigt oplag af jord på matr.nr. 57d Visborg By, Visborg. Ansøgning er suppleret med yderligere oplysninger den 3. december 2025.

Jorden stammer fra separatkloakeringsprojektet på Jernbanegade, Tykkenkærvej og Rolighedsvej i Hadsund.

Placering af det midlertidige oplag fremgår af nedenstående kort.

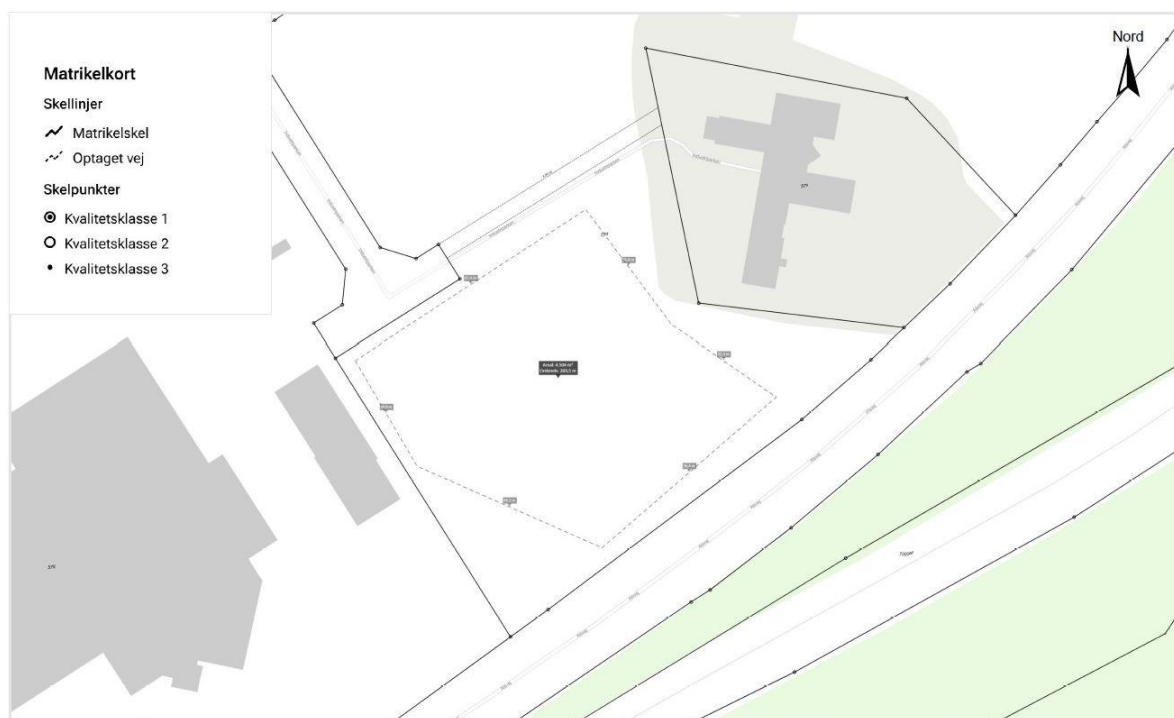

Figur 1. Ønsket placering af midlertidigt oplag på del af matr.nr. 57d Visborg By, Visborg.

Projektområdet fremgår ligeledes af jordhåndteringsplanen/ansøgningsmaterialet, som er vedlagt som bilag 1.



Tilladelse til projektet

Mariagerfjord Kommune har vurderet den fremsendte ansøgning og giver hermed tilladelse til projektet på betingelse af, at en række vilkår bliver overholdt. Vi giver tilladelsen i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19, og under forudsætning af at I overholder nedenstående vilkår.

Mariagerfjord Kommune har vurderet, at den midlertidige oplagsplads ikke kræver tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, idet oplagspladsen ikke er stationær, og dermed ikke omfattes af anlægsbegrebet i godkendelsesbekendtgørelsen.

Tilladelsen fritager Mariagerfjord Vand A/S ikke fra at søge om andre tilladelser, der er nødvendige for projektet.

Vilkår til projektet

Ikrafttræden og udløb

1. Oplagspladsen må kun etableres efter grundejerens accept heraf.
2. Mariagerfjord Kommune kan jf. miljøbeskyttelseslovens § 20 trække tilladelsen tilbage, hvis vilkårene i tilladelsen ikke overholdes, eller hvis der sker ændringer i projektet, som ændrer forudsætningerne for tilladelsen.
3. Oplagspladsen skal være afviklet **ultimo januar 2027**, hvilket jf. ansøgningsmaterialet er en måned efter anlægsarbejdets afslutning. Hvis projektet bliver forsinket, skal Mariagerfjord Kommune kontaktes om forlængelse af denne frist.

Vilkår til midlertidigt oplag

4. Nye, rene materialer og jord, som er dokumenteret ren, kan håndteres uden brug af denne tilladelse.
5. Tilladelsen omfatter de i ansøgningsmaterialet beskrevne oplag og aktiviteter inden for en del af matriklen 57d Visborg By, Visborg. Der må kun foretages oplag af jord, der fremkommer i forbindelse med separatkloakeringsprojektet på Jernbanegade, Tykkenkærvej og Rolighedsvej i Hadsund.
6. Der skal løbendes føres en visuel og lugtmæssig inspektion af jord til modtagelse på pladserne. Hvis der konstateres tegn på tydelig forurening, skal opbevaring ske i tætte og overdækkede containere.
7. Oplagspladsen indrettes som beskrevet i ansøgningsmaterialet. Det vil sige, at
 - a. et areal på ca. 4.500 m² afrømmes for muld inden for det på figur 1 markerede felt. Mulden oplagres på den resterende del af arealet ind til projektets ophør.



- b. efterfølgende udtages overfladeprøver af den underliggende jord. Prøverne udtages som blandingsprøver, sammensat af fem nedstik til en dybde på ca. 0,1 m. Der udtages én blandingsprøve pr. 500 m².
 - c. der udlægges derefter 15 cm stabilgrus på det afrømmede areal.
 - 8. Jorden skal oplægges som beskrevet i jordhåndteringsplanen. Det vil sige, at
 - a. jordpartier med forskellig forureningsgrad, jordtyper samt fra forskellige matrikler vil ikke blive sammenblandet.
 - b. ikke-analyseret vejjord oplagres ligeledes separat, så der kan tages jordprøver herfra.
 - c. maksimalt oplag af jord er 3.000 m².
 - d. entreprenøren foretager den lovpligtige anmeldelse og bortskaffelse af jorden.
 - 9. Entreprenøren skal løbende sikre pladsen mod støvdannelse, så oplaget af jord og aktiviteterne i forbindelse hermed ikke giver anledning til støvgener for omgivelserne.
 - 10. Jord som prøvetages på den midlertidige oplagsplads skal forud for prøvetagning oplægges i miler/jordbunker, som højst er 5 meter bred og 2,5 meter høj, jf. jordflytningsbekendtgørelsen.
 - 11. Forurenet jord, eller jord som ved prøvetagning konstateres forurenet, skal overdækkes med plast, presenning eller lign., indtil jord bortskaffes.
 - 12. Gældende regler om jordhåndtering skal overholdes. Bortskaffelse af ikke-genindbygningseget jord skal anmeldes via www.FlytJord.dk.
- Mariagerfjord Kommune stiller ikke krav om jordflytningsanmeldelse af jord som transporteres fra opgravningssted til den midlertidige oplagsplads og retur.
- 13. Når driften på pladsen er ophørt, skal stabilgrusen fjernes og nye jordprøver udtages samme steder, som de oprindelige prøver blev udtaget. Hvis jordprøverne viser forurening, så skal jord afgraves indtil der er dokumenteret ren bund. Pladsen reetableres med den afrømmede muld.
 - 14. Stabilgrus fra pladsens opbygning kan genindbygges i vejopbygningen på de vejstrækninger, der indgår i det nærværende anlægsprojekt, eller bortskaffes.

Hvis gruset skal bortskaffes, skal det forinden bortskaffelse prøvetages med overfladeprøver. Prøveresultaterne fremsendes til jord@mariagerfjord.dk og bortskaffelsen skal herefter godkendes af Mariagerfjord Kommune inden udførelse.

Vilkår til genanvendelse af vejjord

- 15. Ved genindbygning af jord skal materialerne i videst muligt omfang genanvendes på samme matrikel, som de er opgravet fra.



Miljøteknisk tilsyn

16. Den ansvarlige for miljøtilsynet instruerer entreprenøren således, at jordhåndteringen foretages i henhold til tilladelsens vilkår. Som oplyst i ansøgningsmaterialet kontrolleres entreprenørens jordhåndtering løbende ved de anlægstekniske tilsyn og er et fast punkt i forbindelse med byggemøder.

Uforudset forurening

17. Hvis der under anlægsarbejdet konstateres eller er begrundet mistanke om en ukendt forurening i jorden, skal arbejdet straks standses og miljøtilsynet underrettes. Miljøtilsynet skal herefter orientere Mariagerfjord Kommune.

Arbejde med forurenede jord bør foregå under miljøteknisk tilsyn, og som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6, 1998.

Dokumentation for projektets afslutning

18. Senest 4 uger efter projektet er afsluttet, skal det udførte arbejde afrapporteres til Mariagerfjord Kommune. Afrapporteringen skal som minimum indeholde
- oversigt over prøvesteder på det aførmede areal samt analyseresultater fra både før og efter anvendelse af arealet til midlertidigt oplag,
 - en redegørelse for det førte miljøtekniske tilsyn med hensyn til håndtering af jord på oplagspladsen,
 - samt beskrivelse af eventuel påtruffet forurening, herunder markering af opgravningssted på et kort.

Lovgrundlag

Tilladelsen gives efter miljøbeskyttelseslovens § 19.

Tilladelsen kan jf. miljøbeskyttelseslovens § 20 til enhver tid og uden erstatning ændres eller tilbagekaldes af hensyn til

- fare for forurening af vandforsyningsanlæg,
- gennemførelse af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med en spildevandsplan efter § 32 eller
- miljøbeskyttelsen i øvrigt.

Grundlag for tilladelsen

Følgende materiale og oplysninger har ligget til grund for tilladelsen:

- Ansøgningsmateriale inkl. jordhåndteringsplan fremsendt den 3. december 2025. Materialet er vedlagt som bilag 1.

Matrikel- og ejerforhold

Arbejdet omfatter oplag på en del af matrikel 57d Visborg By, Visborg. Oplagsmatriklen ejes af Vorup Tømmerhandel Og Byggecenter A/S. Mariagerfjord Vand A/S har i ansøgningsmaterialet oplyst, at der med grundejer er indgået en lejeaftale på 1 år.

Beskrivelse af det ansøgte projekt

Mariagerfjord Vand A/S etablerer nye spildevands- og regnvandsledninger i den østlige del af Hadsund by. Det ansøgte projekt omhandler etape 1 på Jernbanegade, Tykkenkærvej og Rolighedsvej. Anlægsarbejdet gennemføres i perioden midt februar 2026 til ultimo december 2026.

Den præcise mængde overskudsjord kan først fastlægges, når gravearbejdet er påbegyndt, da jordens egnethed til genindbygning afgøres løbende. Kendes først, når gravearbejdet er påbegyndt, idet jordens egnethed til genindbygning bestemmes undervejs.

Mariagerfjord Vand A/S ønsker at anvende, alt den jord der kan, løbende i ledningstraceet. Så vidt muligt bliver jord fra vejaksen opgravet særskilt og oplagt umiddelbart ved siden af ledningsgraven. Tilsvarende vil indbygningsegnet fyld- og intaktjord blive oplagt umiddelbart ved siden af/langs ledningsgraven på befæstet areal. Er dette ikke muligt køres jorden til den midlertidige oplagsplads.

Der er i januar 2025 foretaget geo- og miljøtekniske borer i entrepriseområdet, hvorfra der er udtaget og analyseret søjleprøver. Der vil blive behov for at prøvetage yderligere i det midlertidige oplag.

Gravearbejdet foregår inden for områdeklassificeret areal og i vejjord, hvorfor bortskaffelse af overskudsjord er omfattet af anmeldeligt efter jordflytningsbekendtgørelsen.

Den midlertidige oplagsplads er beliggende inden for område med drikkevandsinteresser. Nærmeste beskyttet natur er en sø og et vandløb beliggende ca. 100 m nord for oplagspladsen. Afstand til nærmeste bolig er ca. 25 m.

Mariagerfjord Vand A/S har til Mariagerfjord Kommune oplyst telefonisk, at beboeren i boligen Industriparken 12 er orienteret om projektet, og ikke har haft indvendinger imod dette.

Mariagerfjord Kommunes vurdering af projektet

Det er Mariagerfjord Kommunes samlede vurdering, at der ikke er forhold vedrørende beskyttelse af jord eller grundvand, der taler imod at der meddeles tilladelse til det ansøgte på de angivne vilkår.

Spildevand

Ved meddelelse af tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven § 19 skal Mariagerfjord Kommune påse, at betingelserne i spildevandsbekendtgørelsens kapitel 14 er opfyldt.

I den konkrete sag er det Mariagerfjord Kommunes vurdering, at der i forhold til spildevandsbekendtgørelsens kapitel 14, i projektet ikke er forhold, der taler imod at meddele tilladelse.

Vurderingen er baseret på konkrete afstandsvurderinger, samt en konkret vurdering af jord- og grundvandsforholdene på det sted, hvor oplaget etableres.

Afstand til nærmeste vandindvindingsboring er ca. 350 m i sydlig retning.

Natura 2000

I forbindelse med administrationen af miljøbeskyttelsesloven § 19 skal Mariagerfjord Kommune vurdere, hvorvidt et projekt i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, jf. § 6 i habitatbekendtgørelsen.

Kommunen kan ikke give dispensation til det ansøgte, hvis det er til ugunst for de arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område.

I den konkrete sag er det Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det ansøgte hverken i sig selv eller ved kumulative forhold vil påvirke et Natura 2000-område væsentligt, idet afstanden til nærmeste område er følgende:

Områdenavn	Afstand
Nr. 14 (Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord)	Ca. 450 m i sydlig retning

Det konkrete projekt vurderes ikke at have en påvirkning uden for den matrikel oplaget etableres på.

Bilag IV-arter

I forbindelse med administrationen af miljøbeskyttelsesloven § 19 skal Mariagerfjord Kommune endvidere sikre, at yngle- og rasteområder for arter på habitatdirektivets bilag IV ikke beskadiges eller ødelægges, jf. § 10 i habitatbekendtgørelsen.

Kommunen kan ikke give tilladelse eller dispensation, hvis projektet kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder samt levesteder for dyre- og plantearter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV.

En række dyr og planter omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at det ansøgte projekt har en neutral effekt på levesteder samt yngle- og rasteområder for de nævnte arter. I forhold til Bilag IV-arter er der ikke nogen registreringer i egne lag og ingen registreringer på Naturdata (Danmarks Miljøportal).



Afstanden fra oplagspladsen til nærmeste observeringer af bilag IV arter er ca. 0,5 km (en odder i vandløbet Hjulrenden). Oplagspladsen placeres på et græsareal i et industriområdet.

Partshøring

Grundejer antages, på baggrund af dialog med ansøger, at være bekendt med sagens indhold, hvorfor Mariagerfjord Kommune har vurderet, at grundejer ikke skal partshøres.

Et udkast til tilladelsen blev sendt til kommentering ved ansøger den 8. december 2025. Ansøger havde ingen bemærkninger til udkastet.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside mandag d. 15. december 2025. Klagefristen regnes fra den dato, hvor afgørelsen offentliggøres på hjemmesiden.

Klagevejledning

Afgørelsen kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal være skriftlig og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.

En eventuel klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune, ved anvendelse af digital selvbetjening (*Klageportalen* findes på borger.dk eller virk.dk). Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er offentligt annonceret på kommunens hjemmeside, dvs. mandag d. 12. januar 2026, kl. 23.59.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Mariagerfjord Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som så træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

I forbindelse med indgivelse af en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal klager indbetaler et gebyr. Størrelsen af klagegebyret kan ses på [nævnets hjemmeside](#).

En klage over denne tilladelse har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.



Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. For afgørelser der offentliggøres regnes søgsmålsfristen fra datoen for offentliggørelsen.

Bilag:

1. Jordhåndteringsplan/Ansøgningsmateriale

Kopi af tilladelsen sendes til:

Grundejer

Grundejer, naboboligen Industriparken 12

Danmarks Naturfredningsforening: dnmariagerfjord-sager@dn.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest: trvest@stps.dk

§19 ANSØGNING
med jordhåndteringsplan

Separatkloakering af spildevandsopland A.1.12b, Hadsund

14. oktober 2025 – version 1.0

Mariagerfjord Vand A/S
Islandsvej 7
9560 Hadsund
www.renform.dk

Ref.: BD252114

Direkte +4599525362
Mobil +4522218474
E-mail vpi@renform.dk

Dato 14-10-2025


**OM MIDLERTIDIGT OPLAG AF OVERSKUDSJORD og ETABLERING AF
BYGGEPLADSEN PÅ DEL AF MATR. 57d VISBORG BY, VISBORG**

1.	Indledning	2
2.	Undersøgelse	3
3.	Beskrivelse af lokaliteten	4
4.	Beskrivelse af jord i mellemdepoterne	5
5.	Indretning og drift af mellemdepoterne	6
6.	Håndtering og bortskaffelse af overskudsjord	
	6.1 Anmeldelse af jordflytning	6
	6.2 Håndtering af jord	6
7.	Midlertidigt oplag, prøvetagning og modtagestationer	6
8.	Tidsplan	7
9.	Undersøgelse af jord (prøvetagning)	7
10.	Ophør af midlertidigt mellemdepot	8
	Bilag	




2. Undersøgelser

Gravearbejdet foregår delvist indenfor områdeklassificeret areal (figur 3) samt i vejjord, hvorfor bortskaffelse af dele af overskudsjord er omfattet af anmeldepligt. Der findes 1 kortlagte areal (figur 2) inden projektområdet, som vil ikke blive berørt i etape 1.

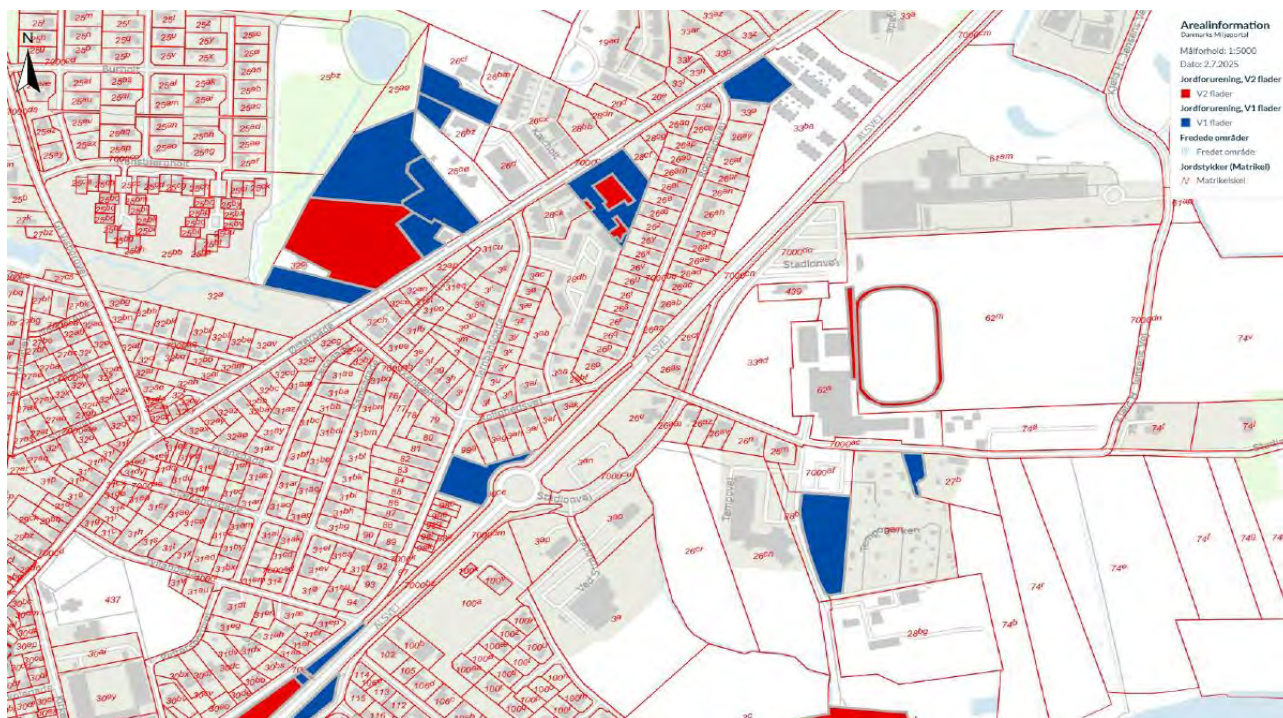

Figur 2. Kortlagte arealer i projektområdet

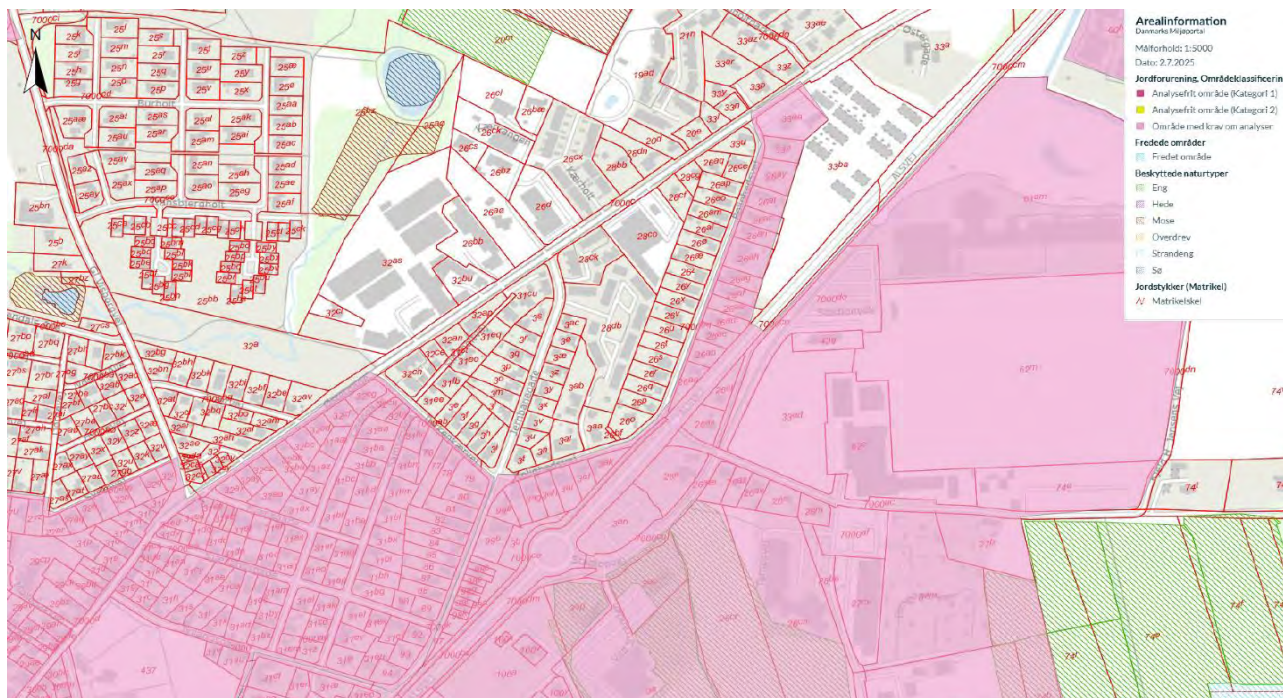


Figur 3. Oversigtskort over områdeklassificering



I januar 2025 er der udført en geoteknisk undersøgelse indenfor store dele af projektområde Bilag C. Der er udført en miljøundersøgelse i forbindelse hermed Bilag B.

Matrikel 57d, Viborg By, Visborg ligger for et område med drikkevandsinteresser og uden for indvindingsopland inden for OSD. Det nærmeste BNBO er placeret 453 meter nordøst for matr.nr 57d, målt i løftlinje (figur 4).

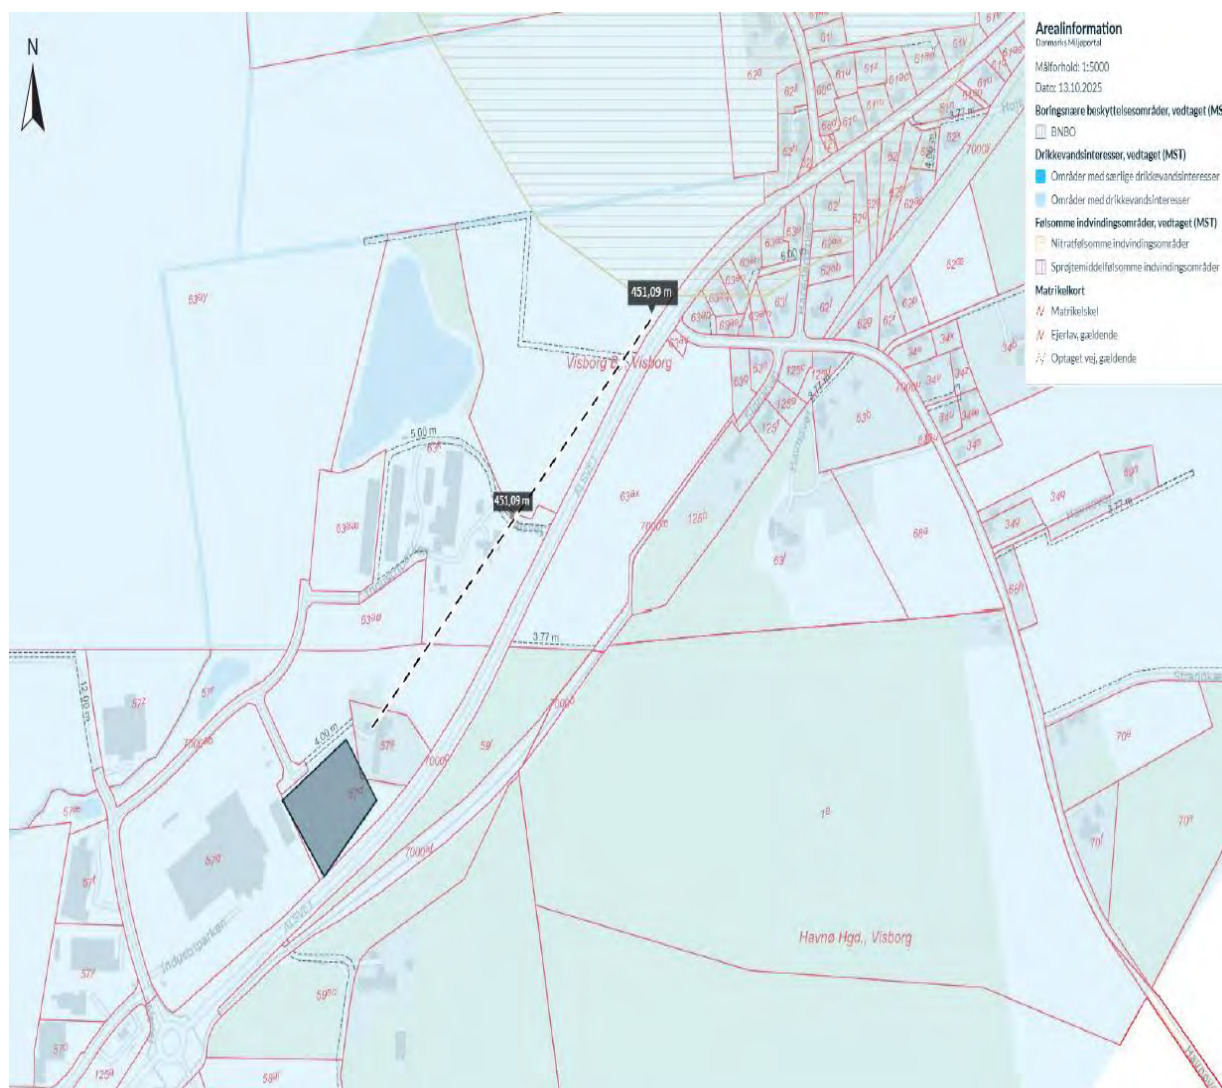


Figur 4. Oversigtskort over OSD og BNBO

3. Beskrivelse af lokaliteten

Placeringen af jorddepotet er planlagt på del af matrikel 57d, Visborg By, Visborg, som ligger i dag i erhvervsområdet. Formålet er udlægning af opgravet jord og rene materialer: sand, grus. Det samlede areal er 4.500 m² til etablering af byggepladsen og jordoplag.

Adgang til byggepladsen pladsen vil ske via den eksisterende kommunens vej Industriparken 7000ab. En formel lodsejeraftale samt fuldmagten er indgået med matriklens ejer.

Placeringen af midlertidig jorddrot med byggepladsen fremgår af figur 5.

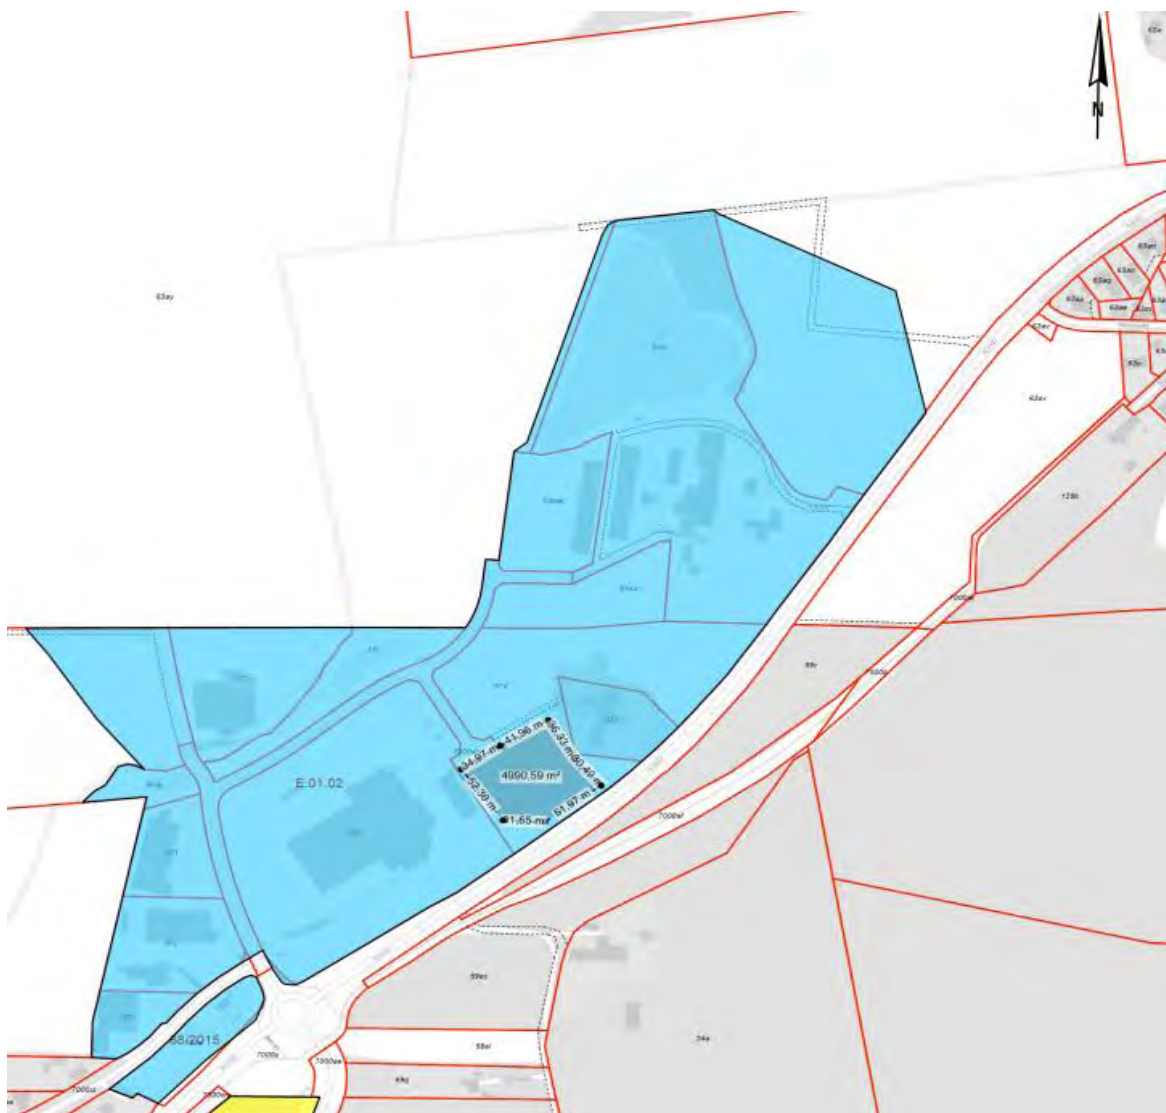

Figur 5. Ønsket placering af midlertidigt oplag på matr.nr.57d, Visborg By, Visborg

4. Beskrivelse af jord i mellemdpoterne

Jordbundsforholdene for ledningstracéet fra pumpestationen og op til Østergade ligger i en lavning, hvor jorden under fylden består af postglaciale sandaflejringer stedvis med gytje og tørv. Jordbundsforholdene på Jernbanegade nord for Rolighedsvej består af sen-/glaciale aflejringer. Der er ikke registreret affald i borerne fra (bilag c).

De relevante borer for nærværende etape er boring 11-18, 22, 24 og 27.

Jorden forventes derfor, som udgangspunkt at være rent (kategori 1) og/eller mindre del lettere forurenset (kategori 2). Jord som indikerer en forurening, lugt, misfarvning eller indeholder affald bortskaffes til eller opbevares i tæt container, indtil det bortskaffes.



5. Indretning og drift af mellemdapotet

Entreprenøren vil udarbejde forslag til den mest hensigtsmæssige indretning af arealet mht. indkørsel, afvanding, placering af jord, rene materialer osv., som skal godkendes af MFV A/S tilsyn inden opstart.

Jordpartier med forskellig forureningsgrad, jordtyper samt fra forskellige matrikler vil ikke blive sammenblandet, og forventes, at oplaget er på maksimalt 1.000-3.000 m³ ad gangen for hvert oplag. Jord, asfalt og evt. andre affaldsfraktioner må ikke blandes.

Ikke-analyseret vejjord oplagres ligeledes separat, således at der kan tages jordprøver herfra til analyse for miljøfremmede stoffer.

6. Håndtering og bortskaffelse af overskudsjord

Entreprenøren er ansvarlig for at håndtere og bortskaffe jorden efter nedenstående retningslinjer (jordhåndteringsplan).

6.1 Anmeldelse af jordflytning

Entreprenøren foretager den lovpligtige anmeldelse og bortskaffe jorden efter nedenstående retningslinjer (jordhåndteringsplan).

Bortskaffelse af overskudsjord kan kun ske til godkendte modtagere

Entreprenøren skal rekvirere kvittering, vejeseddel eller anden gyldig dokumentation for jordflytning, samme dag som jordflytningen sker (dog senest efterfølgende dag).

Dokumentation skal afleveres ugentligt til bygherres tilsyn eller efter nærmere aftale: dog skal dokumentation fremvises løbende på forlangende fra enten bygherre eller bygherres tilsyn.

6.2 Håndtering af jord

Generelt. Jord med forskellige forureningsgrad og fraktioner må ikke sammenblandes, og skal sorteres efter behov.

Asfalt. Jord, asfalt og andre affaldsfraktioner må ikke blandes. Asfalt fræses, bortskaffes direkte til godkendt modtagestation og ikke genanvendes.

7. Midlertidigt oplag, prøvetagning og modtagestationer

Indretning: forurenede jord skal opgraves direkte til tæt container og bortskaffes direkte til godkendt modtagestation.

Prøvetagning: som udgangspunkt skal fyldjord og øverste lag intaktaflejring analyseres. Der kan være analysefri områder. Dette skal afklares med bygherres tilsyn samt miljømyndighed inden gravearbejdet påbegyndes.

Der udtages 1 prøve pr. 30 tons jord enten inden jord opgraves eller fra det midlertidige oplag. Hver jordprøve skal udtages som en blandeprøve bestående af 5 repræsentative nedstik. Jordprøverne skal indsendes til analyse for indhold af totalkulbriter, PAH'er og 6 metaller (jordpakken).

Prøvetagning iværksættes af bygherres tilsyn, som skal varsles senest 2 dage før selve prøvetagning. Der skal påregnes ventetid på afklaring af analyseresultater samt godkendt jordflytningsanmeldelse.



Modtagestationer: følgende kategorier forventes at skulle bortskaffes til:

Jordkategori	Jordmodtager	Prøvehyppighed
Kategori 1 (ren jord)	Ølsvej, Hobro Finlandsvej 17, 9560 Hadsund	Efter aftale med Mariagerfjord Kommune Efter aftale med Mariagerfjord Kommune
Kategori 2 (lettere forurennet jord- Dog ikke ler og tørve/ Gytjelignede jord)	Randers Havns jordtip Kulholmsvej 1 8930 Randers Sø EHJ Energi & Miljø Hadstenvej 16 8940 Randers SV	Efter aftale med Mariagerfjord Kommune
Kategori 2 (leret, siltet, gytjeholdigt, vandholdigt etc.)	EHJ Energi & Miljø Hadstenvej 16 8940 Randers SV	
Udenfor kategori	RGS 90 Rørdalsvej 248 Ålborg Øst Nordic Waste Randers S	Prøve udtages af RGS 90

*: Forurennet jord er medtaget, såfremt der træffes forurennet eller affaldsholdigt jord under gravearbejdet.

8. Tidsplan

Arbejdet forventes udført fra midt februar 2026 til ultimo december 2026.

9. Undersøgelse af jordbunden (prøvetagning)

Før etablering af byggepladsen og jorddepotet vil det eksisterende muldlag blive afrømmet. Herefter udtages overfladeprøver af den underliggende jord for at afdække eventuel historisk forurening. Prøverne udtages som blandingsprøver, sammensat af fem nedstik til en dybde på ca. 0,1 m. Der udtages én blandingsprøve pr. 500 m².

Efter prøveudtagningen udlægges 15 cm stabilgrus på det afrømmede areal. Dette lag fungerer som barriere mellem den tilførte jord og den underliggende jord.

Ved afslutning af lejeperioden vil gruspuden blive afrømmet. Den underliggende jord vil derefter blive analyseret for de samme parametre. Dette sikrer, at området efterlades i samme miljømæssige stand som før etableringen af pladsen



10. Ophør af midlertidigt mellemdepot

MFV A/S er indgået i aftale med ejeren om anvendelse af en del af arealet i 1 år med mulighed for forlængelse af lejeaftalen. Areal skal benyttes til projekter vedr. separatkloakering i Hadsund og event. Visborg.

Bilag

Bilag A. Situationsplan

Bilag B. Miljøundersøgelse kloakseparering Hadsund

Bilag C. Geoteknisk undersøgelse, etape 1

Venlig hilse

Vita Pivtoratska
Projektleder, Ledninger